


Festman
klamki z klasą

4

TOTAL



NOWOŚĆ!

5

QUADRA



6

SIGMA



7

DELTA



8

LAMBDA




unique
spring system

2-3

**NASZA PRZEWAGA -
NOWE ROZWIĄZANIA**

**NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN
W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ**



Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.



Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.



podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

**PRZEJDŹ
DO STR. 1**


NOWY STANDARD

SIGMA • DELTA • QUADRA • TOTAL

unique
spring system

**DWIE SPRĘŻYNY
W STANDARDZIE**

JUŻ W I KLASIE
antywłamaniowości

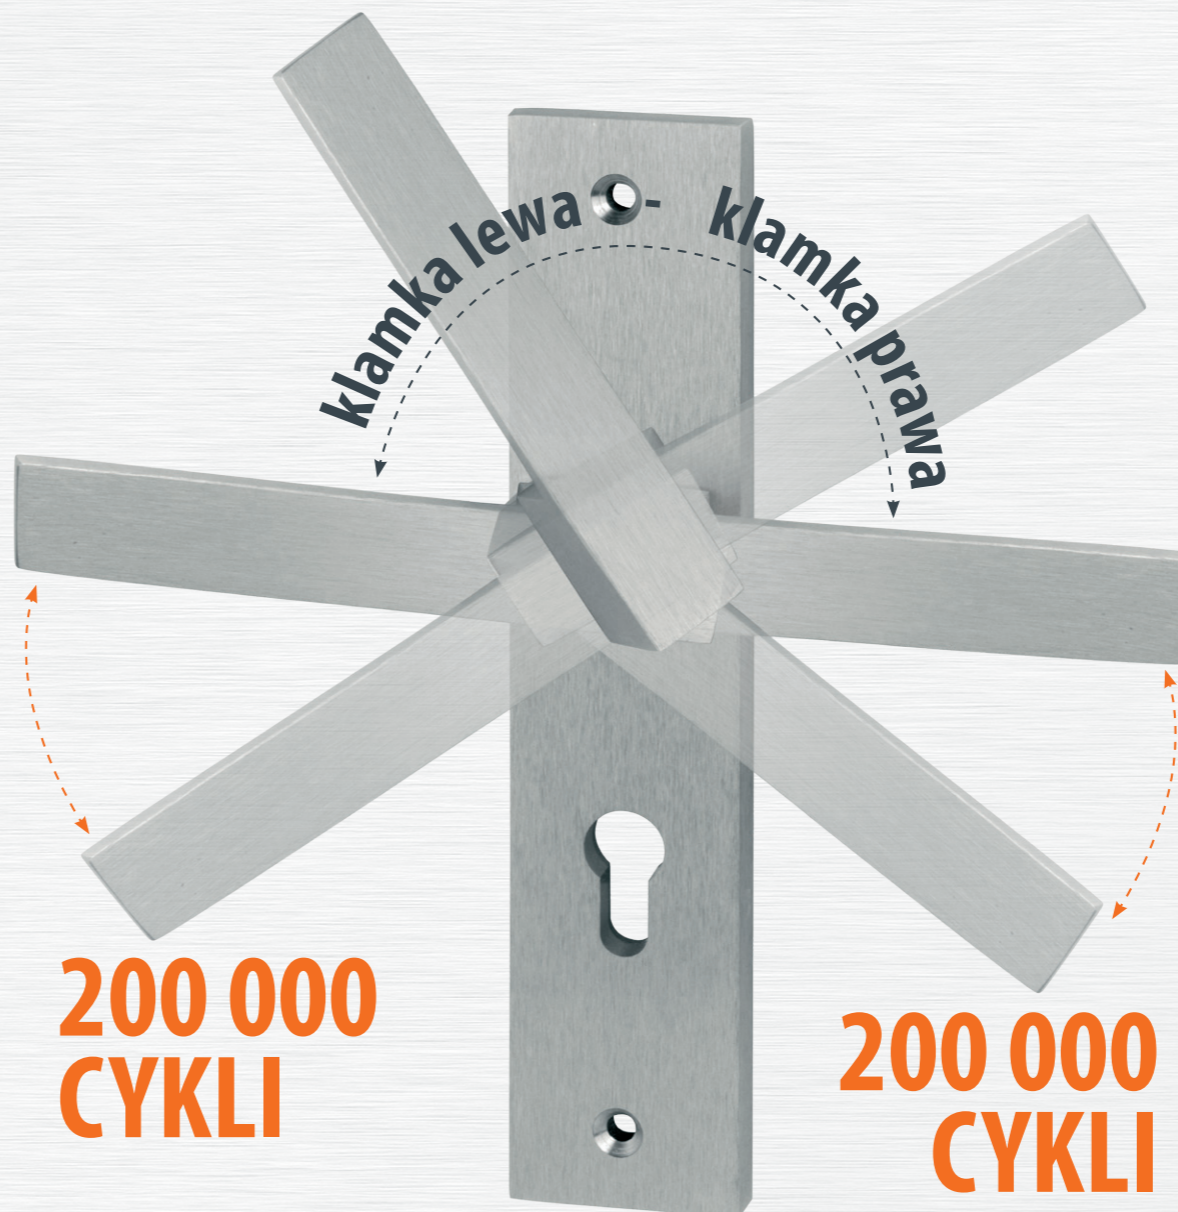

DALEJ



NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ



Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.



Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.



podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

PRZEJDŹ
DO STR. 1

1 **2 SPRĘŻYNY**
JUŻ W **I KLASIE**
antyłamaniowości

2 **WYTRZYMAŁOŚĆ**
200 000 CYKLI

3 **INNOWACYJNE POŁĄCZENIE**
RĘKOJEŚCI Z SZYLDDEM

4 **MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA**
W CIĘŻKICH SKRZYDŁACH

5 **MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA**
W ZAMKACH FIX

6 **JEDNO ROZWIĄZANIE**
DLA DRZWI PRAWYCH I LEWYCH

**NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN
W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ**

I KLASA antywłamaniowości
Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.

III KLASA antywłamaniowości
Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.

unique spring system
podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

**PRZEJDŹ
DO STR. 1**

TOTAL

unique
spring system

DOSTĘPNE KLASY:

III KLASA
antywłamaniowości

I KLASA
antywłamaniowości

KLAMKO-KLAMKA



KLAMKO-POCHWYT



**NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN
W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ**



Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.



Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.



podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

**PRZEJDŹ
DO STR. 1**

QUADRA

unique
spring system

KLAMKO-KLAMKA

KLAMKO-POCHWYT

DOSTĘPNE KLASY:



**NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN
W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ**



Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.



Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.



podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

**PRZEJDŹ
DO STR. 1**

SIGMA

unique
spring system



KLAMKO-KLAMKA



F9 tytan



F4 stare złoto

KLAMKO-POCHWYT



F9 tytan



F4 stare złoto



ROZETA DŁUGA
F9 tytan

ROZETA KRÓTKA
F9 tytan



ROZETA DŁUGA
F9 tytan

ROZETA KRÓTKA
F9 tytan

DOSTĘPNE KLASY:



**NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN
W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ**



Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.



Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.



podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

**PRZEJDŹ
DO STR. 1**

DELTA

unique
spring system

DOSTĘPNE KLASY:



KLAMKO-KLAMKA



F9 tytan



F4 stare złoto

KLAMKO-POCHWYT



F9 tytan



F4 stare złoto



F9 tytan



F4 stare złoto

**NOWY STANDARD KLAMEK FESTMAN
W KLASIE PIERWSZEJ ORAZ TRZECIEJ**



Szyld wewnętrzny i zewnętrzny grubości 8 mm.
Montaż poprzez dwie śruby.



Szyld wewnętrzny 8 mm i zewnętrzny 12 mm.
Montaż poprzez trzy śruby. Dodatkowe
zabezpieczenie wkładki w postaci specjalnego
elementu ze stali hartowanej.



podwójny system pozycjonowania
klamki - dwie sprężyny w standardzie*

- rękojeść klamki połączona z szyldem
- możliwość stosowania do zamków FIX - blokada zamka poprzez podniesienie rękojeści
- wszystkie klamki dostępne w standardowym rozstawie 72 mm
- wybrane modele dostępne w rozstawie 92 mm

*oprócz klamki LAMBDA

**PRZEJDŹ
DO STR. 1**

